

深圳市柏创新能源实业有限公司

产品规格书

产品名称：太阳能壁灯

型号：T32

2018 年 9 月 22 日

编制	审核	核准
伍尚儒	郑仕力	

目录

1、产品图片-----	3
2、产品特点-----	3
3、应用领域-----	4
4、技术参数-----	4
5、功能操作说明-----	5
6、包装尺寸-----	5
7、产品尺寸和重量-----	5
8、安装原理图-----	6

1、产品图片




2、产品特点:

- 太阳能供电，免接线，0 电费
- 壁灯安装简单
- 智能人体红外感应开关功能
- 自动光控感应开关功能
- 智能芯片保护电池
- 长寿命（25000h）
- 品牌 LED 光源
- 节能环保



3、应用领域:

- 别墅、庭院、草坪。
- 景观照明

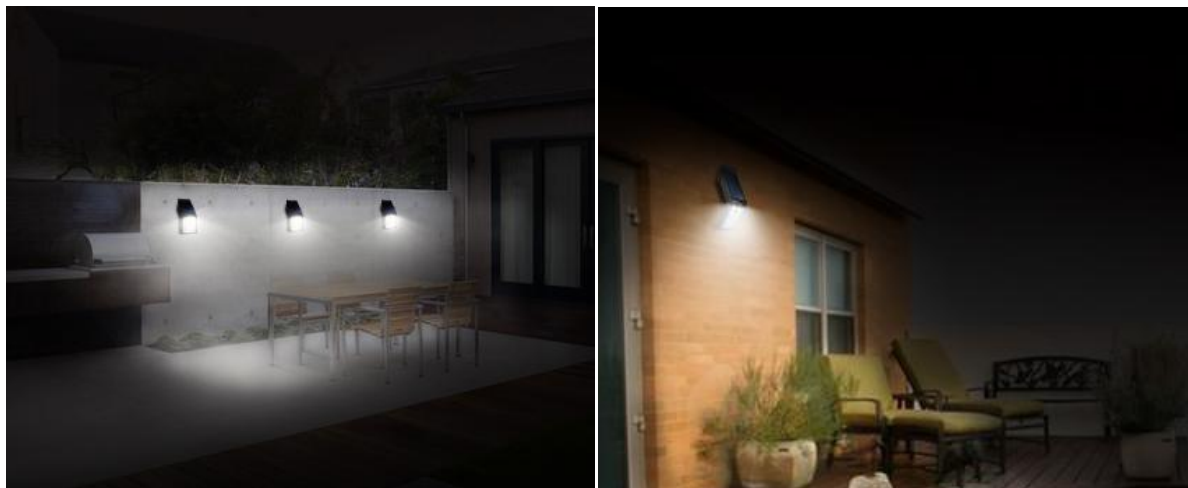

4、技术参数

产品型号	BC-T32
标称功率	1.7 W
额定电压	DC 3.7V
关机电流	<3uA
亮度感应	10 lux
红外感应距离	5~8m
建议安装高度	2-4m
LEDs	2835 24pcs
色温	6500-7500K
太阳能电池板	层压多晶 1.0 W 5.5V
电池规格	Li-18650 1500mAH
工作时间	8~12 小时
标称灯具寿命	25000H
点亮次数	100000
使用环境温度	-20℃...+45℃
IP 等级	IP54
灯具汞含量	0.0 mg
电池保护	智能芯片过充保护和过放电保护

5、功能操作说明

1、三种工作模式（当环境光线不足时进入工作模式）：

模式一：人来灯高亮，人走灯灭。（感应到人体活动灯高亮，感应不到人体活动后 15S 灯灭。）

模式二：人来灯高亮，人走灯微亮。（感应到人体活动灯高亮，感应不到人体活动后 15S 灯微亮。）

模式三：低亮长亮。（天黑灯亮，天亮灯灭。）

2、操作步骤：


关机状态下长按开关按键 3S，灯光闪烁 1 下进入模式一；再轻按一次按键，灯光闪烁 2 下进入模式二；再轻按一次按键，灯光闪烁 3 下入模式三；再按一次关机。

6、包装尺寸和重量

包装尺寸	22.2*9.5*7.5cm
包装重量	0.26 kg
装箱数量	40pcs
装箱尺寸	46.0*39.5*39.5 cm
毛重	11.6 kg
净重	10.4 kg

7、产品尺寸和重量

长*宽*高	219*85*71 mm
重量	0.21 kg

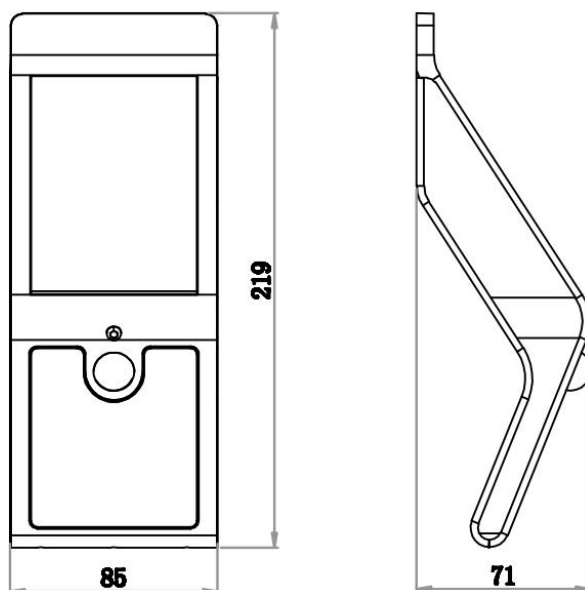

8、安装示意图

- 1、用定位卡在墙上定好位打孔。 2、把胶塞塞孔里并把螺丝拧进胶塞，不要拧到底留出 3mm。 3、把灯具挂到螺丝上。

